



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน

ที่ ๒๓๒ / ๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแบบ บก.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.40-001 สายถนนห้วยเหนียว-เขาช่อง หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลห้วยเหนียว (ตามแบบที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.40-001 สายถนนห้วยเหนียว-เขาช่อง หมู่ที่ ๒,๓ บ้านห้วยเหนียว ตำบลห้วยเหนียว กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๒๑๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลห้วยเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ สาย (ตามแบบที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอความร่วมมืองานประชาสัมพันธ์โดยการปิดประกาศ ณ ป้ายปิดประกาศหน้าสำนักงาน พร้อมทั้งลงเว็บไซต์ของเทศบาล ตามสำเนาที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวพรศิริ หาญณรงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.40-001

สายถนนห้วยเหนียว-เขาช่อง หมู่ที่ 2,3 บ้านห้วยเหนียว ตำบลห้วยเหนียว กว้าง 7 เมตร ยาว 1,215 เมตร หนา 0.20 เมตร

2. โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,505 ตารางเมตร เทศบาลตำบลห้วยเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 สาย หมายงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลห้วยเหนียว / เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

3. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.40-001

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,121,000.00 บาท

4. ลักษณะหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,505 ตารางเมตร

โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต กว้าง 7 เมตร ยาว 1,215 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,505

ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 2 เม.ย. 2567 เป็นเงิน 5,333,647.86 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วิจิตร เจริญแซ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 วัลลภ โปร่งจิต กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ศุภชัย พึ่งไทย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.40-001 สายถนนห้วยเหนียว-เขาช่อง หมู่ที่ 2,3 บ้านห้วยเหนียว ตำบลห้วยเหนียว กว้าง 7 เมตร ยาว 1,215 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,505 ตารางเมตร เทศบาลตำบลห้วยเหนียว อำเภอดำรงวิทยะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลห้วยเหนียว/เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	.FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม หนา0.15เมตร 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	7,040.880	73.19	515,322.00	1.3642	99.84	703,002.27
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง 2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	412.790	309.23	127,647.05	1.3642	421.85	174,136.10
	3. งานผิวทาง 3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

ศุภชัย พงษ์ไทย

02 เมษายน 2567 10:35:59

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.40-001 สายถนนห้วยเหนียว-เขาช่อง หมู่ที่ 2,3 บ้านห้วยเหนียว ตำบลห้วยเหนียว กว้าง 7 เมตร ยาว 1,215 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,505 ตารางเมตร เทศบาลตำบลห้วยเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลห้วยเหนียว/เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	3.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
3	3.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	8,255.880	359.43	2,967,410.94	1.3642	490.33	4,048,142.00
4	3.1.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	84.000	204.06	17,141.04	1.3642	278.37	23,383.80
5	3.1.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	381.500	126.41	48,225.41	1.3642	172.44	65,789.10
6	3.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,215.000	77.71	94,417.65	1.3642	106.01	128,804.55
7	4. งานฝาล็อกปิดบ่อพัก 2 ฝ./1บ่อ 4.1 งานฝาล็อกปิดบ่อพัก2ฝ./1บ่อ 5. งานตีเส้นจราจร	บ่อ	2.000	3,715.94	7,431.88	1.3642	5,069.28	10,138.57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.40-001 สายถนนห้วยเหนียว-เขาช่อง หมู่ที่ 2,3 บ้านห้วยเหนียว ตำบลห้วยเหนียว กว้าง 7 เมตร ยาว 1,215 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,505 ตารางเมตร เทศบาลตำบลห้วยเหนียว อำเภอดำรงวิทยะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลห้วยเหนียว/เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	5.1 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	455.620	290.00	132,129.80	1.3642	395.61	180,251.47
รวมราคากลาง								5,333,647.86

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.40-001 สายถนนห้วยเหนียว-เขาช่อง หมู่ที่ 2,3 บ้านห้วยเหนียว ตำบลห้วยเหนียว กว้าง 7 เมตร ยาว 1,215 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,505 ตารางเมตร เทศบาลตำบลห้วยเหนียว อำเภอดำรงวิทยะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว/เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

(วิจิตร เขจรแช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วัลลภ โปร่งจิต)


กรรมการกำหนดราคากลาง

(ศุภชัย พึ่งไทย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภชัย พึ่งไทย

02 เมษายน 2567

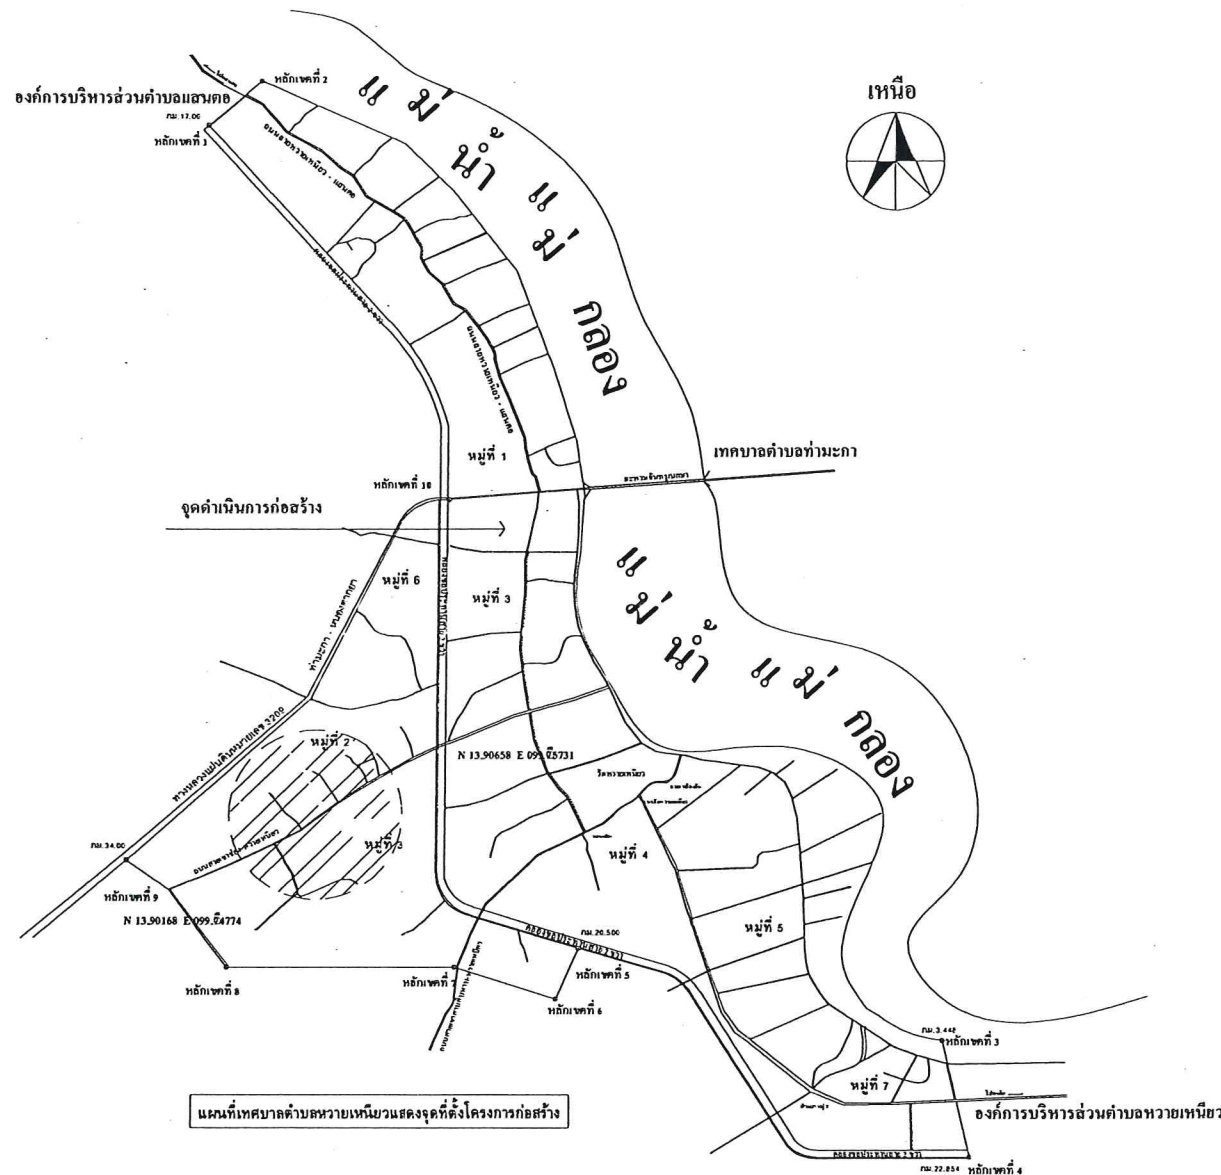

งานแบบแผนและก่อสร้าง
กองช่าง
เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. ทัด
ทางหลวงท้องถิ่น กร.040-001
สายถนนห้วยเหนือ-เขาช่อง
หมู่ที่ 2, 3 บ้านห้วยเหนือ ตำบล
ห้วยเหนือ กิ่งอำเภอ ยาว
1,215 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,055 ตารางเมตร
เทศบาลตำบลห้วยเหนือ
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

สำรวจ, ออกแบบ, เขียนแบบ

α

นายคุณชัย หังไทย
นายช่างโยธาชำนาญงาน.

ตรวจสอบ

๑

นายวิจิตร เขจรธ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

๕

นางศุภา เสนกรรหา
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

C

นายประจักษ์ ลิ้มบุญย์
นายกเทศมนตรี

แผ่นที่

จำนวน

1

7



งานแบบแผนและก่อสร้าง
กองช่าง
เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น กจ.ก40-001
สายถนนห้วยเหนือ-เขาช่อง
หมู่ที่ 2,3 บ้านห้วยเหนือ ตำบล
ห้วยเหนือ กว้าง 7 เมตร ยาว
1,215 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,505 ตารางเมตร
เทศบาลตำบลห้วยเหนือ
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

สำรวจ, ออกแบบ, เขียนแบบ



นายคุณัย ทุ่งไทย
นายช่างโยธาชำนาญงาน.
ตรวจสอบ



นายวิจิตร เจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ



นางสุดา เสนอภรรยา
ปลัดเทศบาล


อนุมัติ



นายประจักษ์ ลิ้มบุญ
นายกเทศมนตรี

แผ่นที่	จำนวน
2	7

จุดเขตพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

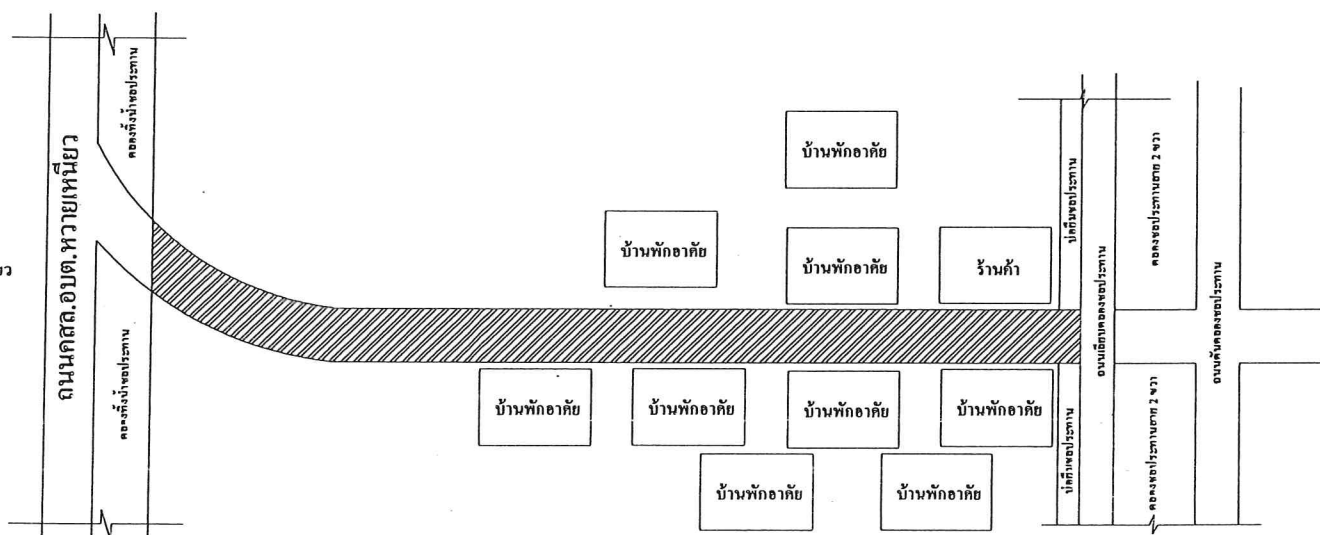

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.กว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,215.00 เมตร หน้า 0.20 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,505 ตรม. และซ่อมฝายเหล็กปิดบ่อพัก 2 บ่อ หรือติดตั้งจระจกไม่น้อยกว่า 455.62 ตรม.
(บ่อพักเดิม 173 บ่อ)

หมายเหตุ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศ ให้ผู้รับจ้าง "ใช้พัสดุ หรือครุภัณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดของสัญญา"

และดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ตามหนังสือ กก(กวจอ) 04052/ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค.65)

(1) ให้ใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตในประเทศต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา



งานแบบแผนและก่อสร้าง
กองช่าง
เทศบาลตำบลหน่วยเหนือ

โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
ทางหลวงท้องถิ่น ก.จ. 40-001
สายถนนหน่วยเหนือ-เขาช่อง
หมู่ที่ 2, 3 ตำบลหน่วยเหนือ ตำบล
หน่วยเหนือ กว้าง 7 เมตร ยาว
1,215 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 0.50 ตารางเมตร
เทศบาลตำบลหน่วยเหนือ
ข้ามาทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

สำรวจ, ออกแบบ, เขียนแบบ

นายคุณชัย พึ่งไทย

นายช่างโยธาชำนาญงาน.

ตรวจสอบ

นายวิจิตร เจริญ

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสุดา เสนอกรหา

ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

นายประจักษ์ ลิ้มกุลย์


นายกเทศมนตรี

แผ่นที่

3


จำนวน

7

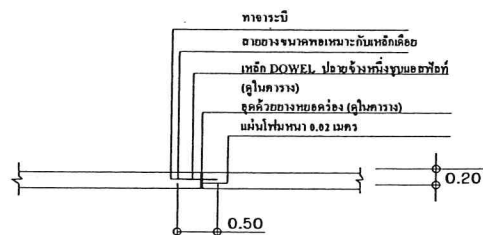


EXPANSION JOINT

ระยะ 100 เมตร

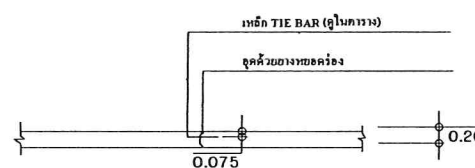


LONGTUDINAL JOINT

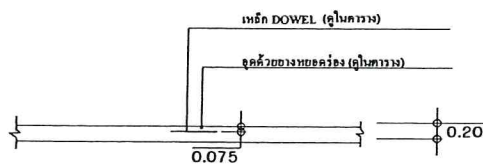


CONTRACTION JOINT

ระยะ 10 เมตร

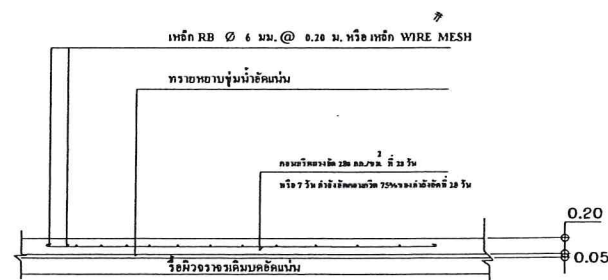

รายละเอียดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

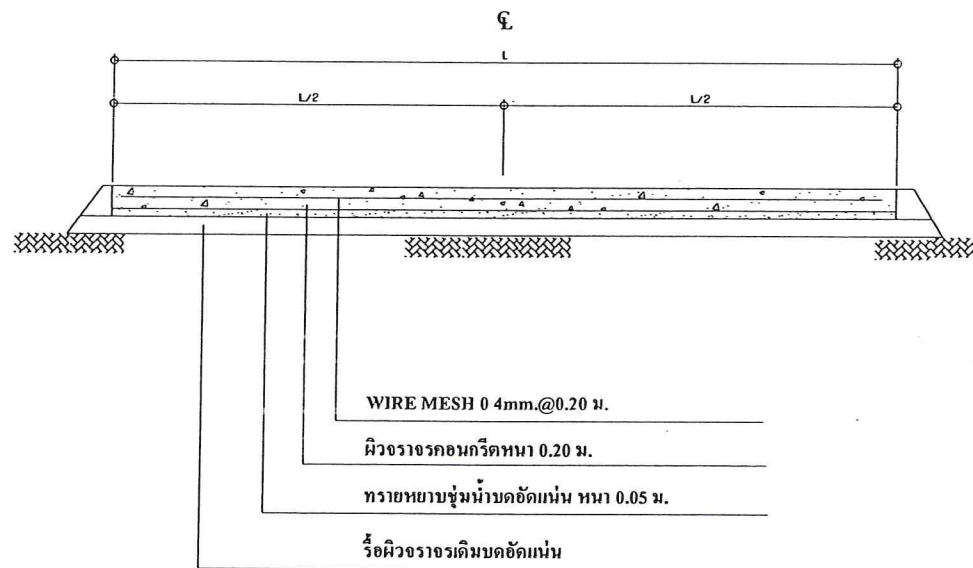

รูปตัดตามขวาง

NOT TO SCALE



งานแบบแผนและก่อสร้าง
กองช่าง
เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. ทัด
ทางหลวงท้องถิ่น กจ.ป40-001
สายถนนห้วยเหนียว-เขาช่อง
หมู่ที่ 2,3 บ้านห้วยเหนียว ตำบล
ห้วยเหนียว กว้าง 7 เมตร ยาว
1,215 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,505 ตารางเมตร:
เทศบาลตำบลห้วยเหนียว
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

สำรวจ, ออกแบบ, เขียนแบบ

นายคองชัย พึ่งไทย
นายช่างโยธาชำนาญงาน.

ตรวจสอบ

นายวิจิตร เจริญชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสุดา เสนกรรหา
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

นายประภูร ลิ้มบุญ
นายกเทศมนตรี

แผ่นที่

จำนวน

4

7



งานแบบแผนและก่อสร้าง
กองช่าง
เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคล. รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น ก.ร. ๓๔๐-๐๐๑
สายถนนห้วยเหนียว-เขาช่อง
หมู่ที่ ๒, ๓ บ้านห้วยเหนียว ตำบล
ห้วยเหนียว กว้าง ๗ เมตร ยาว
๑, ๒๑๕ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘, ๕๐๕ ตารางเมตร
เทศบาลตำบลห้วยเหนียว
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

สำรวจ, ออกแบบ, เขียนแบบ

นายสุกรี พึ่งไทย
นายช่างโยธารักษ์งาน

ตรวจสอบ

นายวิจิตร เขจรน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสุดา เสงกรหา
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ


นายประจักษ์ ลิ้มกุลย์
นายกเทศมนตรี

แผ่นที่

จำนวน

5

7

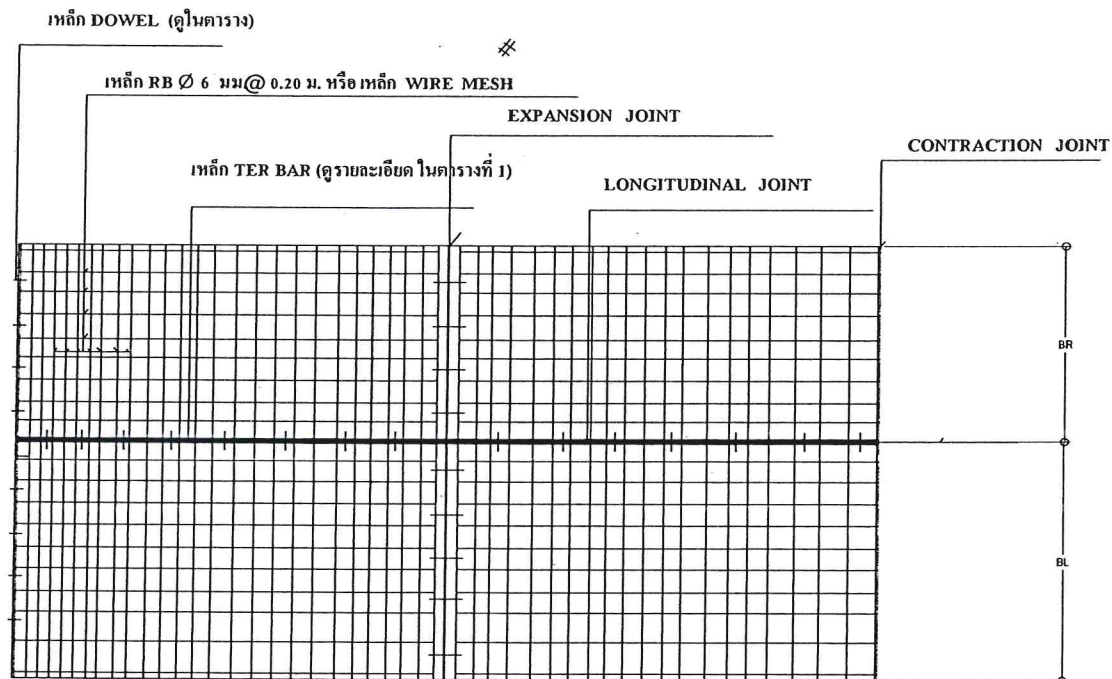

แปลนการวางตะแกรงเหล็ก



งานแบบแผนและก่อสร้าง
กองช่าง
เทศบาลตำบลหน่วยเหนือ

โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. ทห
ทางหลวงท้องถิ่น กว. ๓40-001
สายถนนหน่วยเหนือ-เขาช่อง
หมูที่ 2,3 บ้านหน่วยเหนือ ตำบล
หน่วยเหนือ กว้าง 7 เมตร ยาว
1,215 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,505 ตารางเมตร
เทศบาลตำบลหน่วยเหนือ
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

สำรวจ, ออกแบบ, เขียนแบบ



นายศุภชัย พึ่งไทย
นายช่างโยธาชำนาญงาน.

ตรวจรับ


นายวิจิตร เขจรนพ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ


นางสุดา เสนกรรหา
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ


นายประจักษ์ ธิโณทัย
นายกเทศมนตรี

แผ่นที่	จำนวน
6	7

ตารางที่ 1

แสดงขนาดของเหล็กเสริมที่ใช้กับรอยต่อเพื่อการหดตัวและการขยายตัว
ของเหล็กเสริมที่ใช้กับรอยต่อความยาว

ความหนาของ พื้นคอนกรีต (มม.)	รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT			รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT			รอยต่อความยาว LONGITUDINAL JOINT			รูปร่างของ พื้นปูนน้ำฉาบ
	เส้นผ่า ศก. มม.	ความยาว มม.	@ มม.	เส้นผ่า ศก. มม.	ความยาว มม.	@ มม.	เส้นผ่า ศก. มม.	ความยาว มม.	@ มม.	
150	RB 19	500	500	RB 15	500	500	DB 16	500	500	50
200	RB 25	500	500	RB 19	500	500	DB 16	500	500	50

ตารางที่ 2

แสดงขนาดของเหล็กเสริมและการวางแนวรอยต่อในคอนกรีต

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (ม.)	ความกว้างของรอยต่อ (มม.)	ความลึกของรอยต่อ (มม.)
รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT	< 11	10	40
	11 - 15	15	50
	15 - 20	20	50
รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT	ทุกระยะไม่เกิน 1๕๕ เมตร	25	50
รอยต่อความยาว LONGITUDINAL JOINT	—	10	50

ตารางที่ 3

ผิวจราจรขนาด	พื้นที่เหล็กเสริมตามยาว	พื้นที่เหล็กเสริมตามขวาง
(ม.)	ตร.จ.ม/ม.ตร.	ตร.จ.ม/ม.ตร.
3.00x10.00x0.15 ม.	1.08	0.33
3.00x10.00x0.20 ม.	1.44	0.43
3.00x10.00x0.15 ม.	1.08	0.38
3.00x10.00x0.20 ม.	1.44	0.51
4.00x6.00x0.20 ม.	0.86	0.58



งานแบบแผนและก่อสร้าง
กองช่าง
เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.รหัด
ทางหลวงท้องถิ่น กจ.บ40-001
สายถนนห้วยเหนียว-เขาช่อง
หมู่ที่ 2,3 บ้านห้วยเหนียว ตำบล
ห้วยเหนียว กว้าง 7 เมตร ยาว
1,215 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,505 ตารางม.
เทศบาลตำบลห้วยเหนียว
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

สำรวจ,ออกแบบ,เขียนแบบ



นายศุภชัย พึ่งไทย
นายช่างโยธาชำนาญงาน.

ตรวจสอบ

๗

นายวิจิตร เขจรนัย
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

๘

นางสุดา เสนกรหนา
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

๑๖


นายประจักษ์ ธิพัฒน์
นายกเทศมนตรี

แผ่นที่

จำนวน

7

7

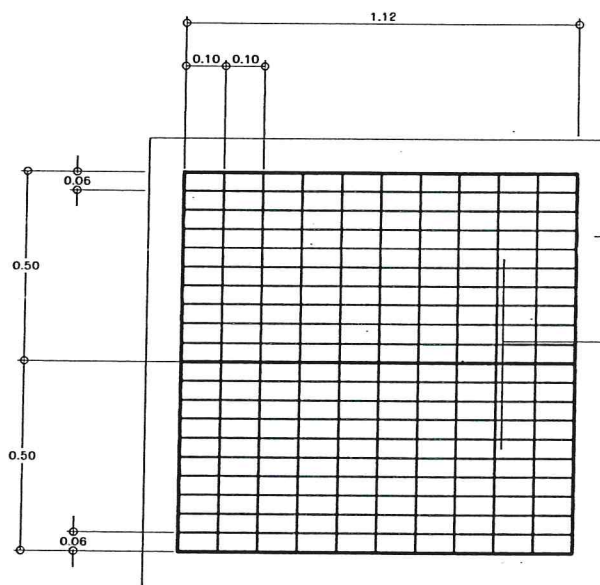

บ่อพักเดิม

เหล็กแบน 75 x9 มม.